

 WORKHAND®



AIRFLOW



SMARTFIBER

MAGICKNIT

TOUCHSCREEN

DRY-FIT® AIRFLOW

MAKSIMAL YTELSE MED GARN FRA
RESIRKULERTE PLASTFLASKER

WORKHAND® – FOR DET RØFFE NORD

Her i nord kan ingenting overlates til tilfeldighetene. Vi har høy levestandard, høyt kunnskapsnivå, trygge arbeidsforhold - og verdsetter natur og frisk luft. Derfor stiller vi høye krav til verneutstyret vi bruker hver dag.

Vår drivkraft er å gi deg maksimal og kompromissløs ytelse på jobb, og samtidig redusere bruk og kast.

Med fokus på kvalitet, komfort og bærekraft i alle ledd kan du være sikker på at du er i trygge hender med Workhand.



DRY-FIT® ER HER!
EN BANEKRYTTE
HANSKESERIE LAGET MED
GARN FRA RESIRKULERTE
PLASTFLASKER.



Miljøvennlige
materialer.



Miljøsertifisert
emballasje.



Fri for helsefarlige
substanser.



TOUCHSCREEN
Fingertupper
med karbontråd.



MARTINDALE
Slitasjetestet.
Lang levetid.

DRY-FIT® FAMILIEN

Glem alt du vet om monteringshansker, Workhand® Dry-Fit® serien er de smidigste og mest komfortable hanskene du noensinne har opplevd!



DRY-FIT®
AIRFLOW
100209



DRY-FIT®
AIRFLOW/GRIP
100203



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT
100212



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT GRIP
100213



DRY-FIT®
AIRFLOW/BIO
100219



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT B
100216



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C
100217



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C GRIP
100218



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD
300209

WORKHAND® HANSKETEKNOLOGI

OEKO-TEX®

Fri for giftige substanser.

Hele hansken er sertifisert og fri for giftige substanser.

SMARTFIBER™

Ekstra myk og miljøvennlig.

Supermykt og fleksibelt garn laget av resirkulerte plastflasker.

MAGICKNIT™

Sitter som støpt. 4-veis stretch formstrikket etter hånden og fingrene.

PROLONG™

Mindre bruk og kast!

Slitasjetestet og konstruert for å vare lenger.

AIRFLOW™

Holder hendene svale og tørre.

Skumbelegg med full luftsirkulasjon som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

TOUCHSCREEN

Fungerer på alle skjermer.

Fingertupper med karbontråd som ikke skader berørings skjermer



WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW



Vår unike AirFlow™-teknologi, i kombinasjon med revolusjonerende MagicKnit™ gir hansken full luftsirkulasjon og perfekt passform. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestyrke min. 15.000 Martindale



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

ART. NR.

6	100209-06
7	100209-07
8	100209-08
9	100209-09
10	100209-10
11	100209-11
12	100209-12

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4131A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/GRIP



AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon, og miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet. Hansken har lang levetid, og du unngår bruk og kast. Med slitesterke nitril gripeknøtter har du ekstra grep for krevende jobber.

- Nitril gripeknøtter
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 15.000 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100203-07
100203-08
100203-09
100203-10
100203-11

Type: Montering tørt miljø
Grep: Nitrilknøtter
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4131A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT



Denne ultralette presisjonshansken føles som et usynlig hudlag. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen fleksibilitet, og revolusjonerende MagicKnit™ former hansken etter hånden. Slitasjetestet for lang levetid.

- Ultralett presisjonsfølelse
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 12.500 Martindale



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100212-07
100212-08
100212-09
100212-10
100212-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4121A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT/GRIP



Her får du ultralette presisjonshansker med slitesterke nitrilknotter for ekstra grep. Miljøvennlig SmartFiber™ gir fleksible, myke og solide hansker. AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon og lar deg beholde hansken på hele dagen.

- Ultralett med gripeknott
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 12.500 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100213-07
100213-08
100213-09
100213-10
100213-11

Type: Montering tørt miljø
Grep: Nitrilknotter
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4121A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/BIO



Verdensnyhet!

Miljøhanske med ekstreme egenskaper. SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir ekstra myke og fleksible hansker. Gummibelegget har en nedbrytningstid på kun 5 måneder (mot normalt 80-90 år). Vil du kjenne godfølelsen på hånda og ha god samvittighet, er dette hanskene for deg!

- Nedbrytbar skumnitrl
- Ekstra komfortabel på hånden
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 15.000 Martindale



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100219-07
100219-08
100219-09
100219-10
100219-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4131A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-B



Ultralett, kløfri og kuttbeskyttende. Vanligvis brukes glassfibertråd som kuttbeskyttelse, men dette kan føre til kløe og irritasjon. Vi har erstattet dette med en myk innside med SmartFiber™ som tar vare på ditt viktigste arbeidsverktøy, hendene dine!

- Ultralett kuttbeskyttelse, nivå B
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestyrke min. 15.000 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

ART. NR.

7

100216-07

8

100216-08

9

100216-09

10

100216-10

11

100216-11

Type: Kuttfare tørt miljø

Lengde: 27 cm

Håndflatetykkelse: +/- 0,80 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4X3B

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C



Forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komforten. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte flasker gir deg en hanske med myk og kløfri innside som tar vare på hendene dine. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

ART. NR.

7

100217-07

8

100217-08

9

100217-09

10

100217-10

11

100217-11

Type: Kuttfare tørt miljø

Lengde: 27 cm

Håndflatetykkelse: +/- 1 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4X42C

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C GRIP



Hansker med forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komfort og smidighet. Slitesterke nitrilknotter beskytter håndflaten fra utsiden, mens miljøvennlig SmartFiber™ gir deg en hanske med myk og kløfri innside for optimal komfort.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100218-07
100218-08
100218-09
100218-10
100218-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Grep: Nitrilknotter
Lengde: 27 cm
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4X42C

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/COLD

KOMMER
HØSTEN 2020



Mange har bedt oss om å lage en Dry-Fit® hanske med vinterfôr. Nå er den her, pustende, myk og med et varmt SmartFiber™ fôr som sitter helt fast i tuppene. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon – også på kalde dager.

- Varm og myk polar fleece
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Innvevd Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 15.000 Martindale



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

ART. NR.

7

300209-07

8

300209-08

9

300209-09

10

300209-10

11

300209-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: 25 cm
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Fôrmateriale: Polar Fleece
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN420:
2003+A1:2009



CAT.II

EN388:2016



4131A

EN 511:2006



X2X

TOUCHSCREEN

Alle Dry-Fit hanskene har fingertupper med karbontråd for enkel og effektiv skjembruk.





VERNE- BRILLER

WORKHAND® KOLLEKSJON

ØYE- OG ANSIKTSVERN

Når du velger briller, er det viktig å finne riktig ramme og nesebro tilpasset ditt ansikt. Vår kolleksjon av designbriller kommer i et bredt spekter av linser til forskjellig bruk.



MOD. 900240
NESS+ / KLAR



MOD. 900115
CONTOUR / INNE/UTE



MOD. 900149
COBRA HD



MOD. 900151
COBRA FOAM HYBRID



MOD. 900171
SILIUM+ / MØRK



MOD. 900188
RUSH+ / KLAR



MOD. 900189
RUSH+ / MØRK



MOD. 900197
IRI-S / KLAR




MOD. 900237
TRYON FLASH / SPEIL

SYMBOLGUIDE HANSKER

MEKANISKE FARER

Denne standarden gjelder alle slags vernehansker mot mekaniske farer forårsaket av slitasje, kutt, stikk, støt og materialbrist. Beskyttelse mot mekaniske farer med et piktogrammet illustrert under.

EN388:2016

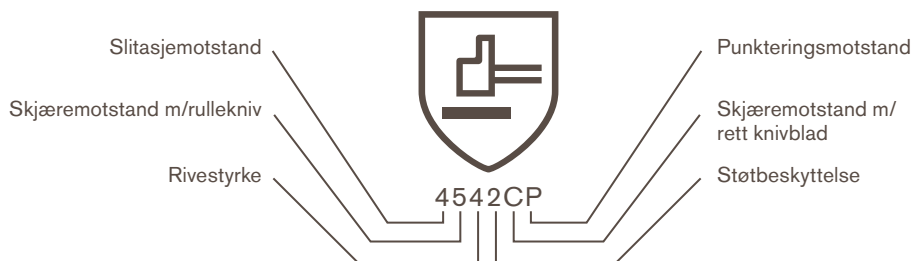

A

B

C

D

E

F

Slitasjemotstand		Skjæremotstand med rullekniv		Rivestyrke		Punkteringsmotstand		Skjæremotstand med rett knivblad		Støtbeskyttelse	
Basert på antall sykluser som kreves for å slite seg gjennom testprøven.		Basert på antall sykluser for å skjære seg gjennom testprøven med konstant hastighet og fast belastning (500 gr/5N).		Basert på kraftstyrken som kreves for å rive testprøven fra hverandre.		Basert på kraftstyrken som kreves for å stikke gjennom prøven med en standard dor dimensjon.		Basert på gjennomsnittlig belastning som kreves med rette skjæresnitt gjennom testprøven.		Valgfri test basert på gjennomsnittlig kraftoverføring. Testing utføres i samsvar med EN 13594:2015 6.9. Vernehansker for motorsykkelførere.	
Sykluser	Ytelse	Faktor	Ytelse	Kraft (N)	Ytelse	Kraft (N)	Ytelse	Kraft (N)	Ytelse	Bestått	P
8000	4	20.0	5	75	4	150	4	≥ 30	F	Hvis hansken klarer kravet, blir en "P" lagt til som siste siffer i hanskemerkingen.	
2000	3	10.0	4	50	3	100	3	≥ 22	E		
500	2	5.0	3	25	2	60	2	≥ 15	D		
100	1	2.5	2	10	1	20	1	≥ 10	C		
< 100	0	1.2	1	<10	0	<20	0	≥ 5	B		
		<1.2	0					≥ 2	A		

Merk: Hvis testen ikke utføres eller er uaktuell, blir "X" plassert i stedet for et nummer/bokstav. "0" kan vises hvis nivået "1" ikke oppnås.



WORKHAND
Dry-Fit™
AIRFLOW
602901



Denne brosjyren er svanemerket, og trykket på FSC®-sertifisert papir som sikrer ansvarlig og bærekraftig skogbruk i alle ledd.